

YELLOW オーナースマニュアル

yellow をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


抵抗値の見直しにより、クリーンサウンドからクランチサウンド、クリッピングダイオードの見直しによるドライブサウンドまでの音創りが可能です。
倍音成分の見直しにより、余分な倍音を出来るだけ発生させない対称歪み素子を使用し、他パートに埋もれないサウンド、立体的なサウンドを提供します。
トーンコントロールにはハイカット方式を使っておりますが、トーン回路での高域減衰分では余剰な高域成分を2段目のハイカットフィルター（固定式）にて曲線形状に落とし込むことにより、ミドルに寄ったサウンドから、少しだけトーンを開くことが出来ます。ギターのボリュームとトーンを積極的にご利用いただけます。

DRIVE 入カゲインを上げるためのツマミです。

TONE ハイカットするためのツマミです。

LEVEL 出力レベルを調節するツマミです。

製品説明図

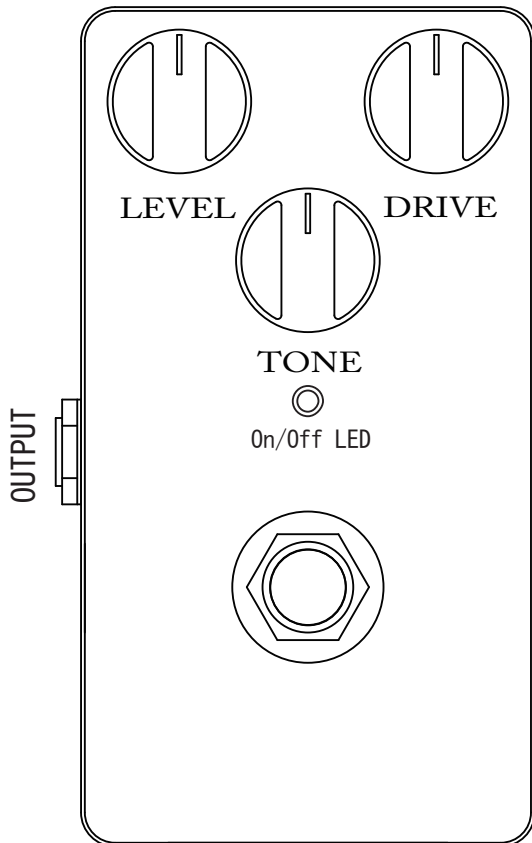

付属品(内容物)

- ゴム足 x4個
- 取扱説明書(本書)
- 保証書(無償保証規定)
- 安全にお使いになるしおり

仕様

- 消費電流 : 5mA(DC9v)
- 入力電圧 : DC9v(センターマイナス)
- 本体寸法 : 76mm(幅) x 113mm(奥) x 50mm(高)
- 重量 : 250g
- 内部電池 : 006P

注意

内部電子部品に触れないように、
電池交換を行ってください。

※内部電池か安定化されたパワーサプライをお使いください。

ACアダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。

※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。

※印字はレーザーにより焼き付け後色入れを行っております。

多少のムラ、カスレが出る場合があります。

※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。

※ガンガン、大切にお使い頂けることを願っています。