

Japan preamp Channel1 マニュアル

BRIGHT 機能について

裏面に半固定抵抗があり、ブライツの効果を調整できます。

左に回せば弱く、右に回せば強くなります。

表の TREBLE に効果は近いですが、音量が小さい時に高域をバイパスして歯切れのいい音にする事が可能です。

下記図の①を調整してください。

内部電圧は昇圧しております。ショートさせますと IC に負荷がかかり故障の原因となりますので、ドライバーでのショートにお気をつけて調整してください。

(本来は DC プラグを抜いて電源入っていない状態にて行って頂きたいですが、音出ししながら調整を行うと思いますので、十分に気をつけて行ってください。)

付属品 (内容物)

- ゴム足 x4 個
- 内部調整用ドライバー x1
- 保証書 (無償保証規定)、取扱説明書 (本書)、安全にお使いになるしおり

仕 様

- インプット : 1 入力 / インピーダンス : 約 500k Ω
- アウトプット : 1 出力 / インピーダンス : 約 1k Ω 以上
- 消費電流 : 35mA (DC9v)
- 入力電圧 : DC9v (センターマイナス)
- 本体寸法 : 76mm (幅) x 113mm (奥) x 50mm (高)
- 重量 : 250g

※内部電池が安定化されたパワーサプライをお使いください。


AC アダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。

※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。

※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。

※印刷は油性インクを使用していますが、アルコール等の溶剤やコンパウンド、
極度の乾拭きで剥げたり薄くなる場合があります。

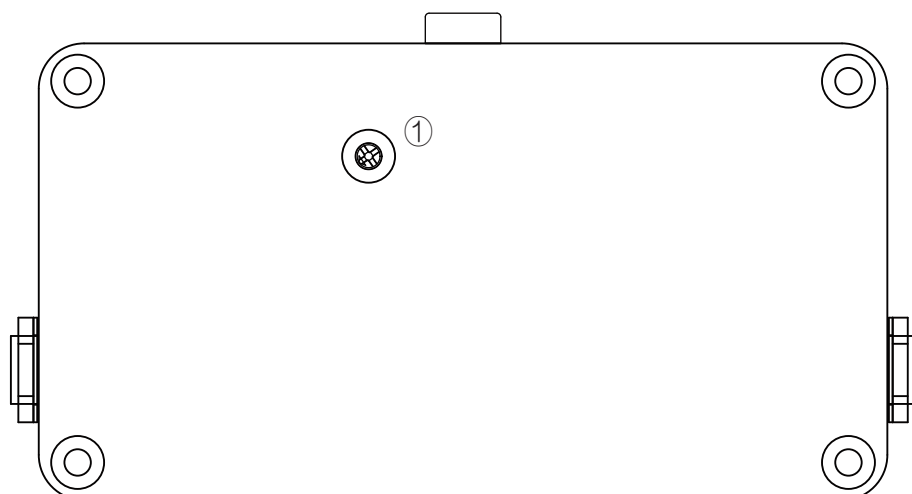

製品説明図

裏面調整箇所

注意

内部調整の場合は電子部品に
触れないように
気をつけて行ってください。