


BASS DRIVE PRE AMP 取扱説明書

このたびは BASS DRIVE PRE AMP をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

エフェクト ON では 1 段での増幅動作を行い、BRIGHT_ON では高域を含んだ増幅動作を行います。
BRIGHT_ON で、BRIGHT を最小位置でお使いの場合は BRIGHT_OFF と同等の増幅動作となります。
HIGHCUT は BRIGHT ON/OFF と連動となります。

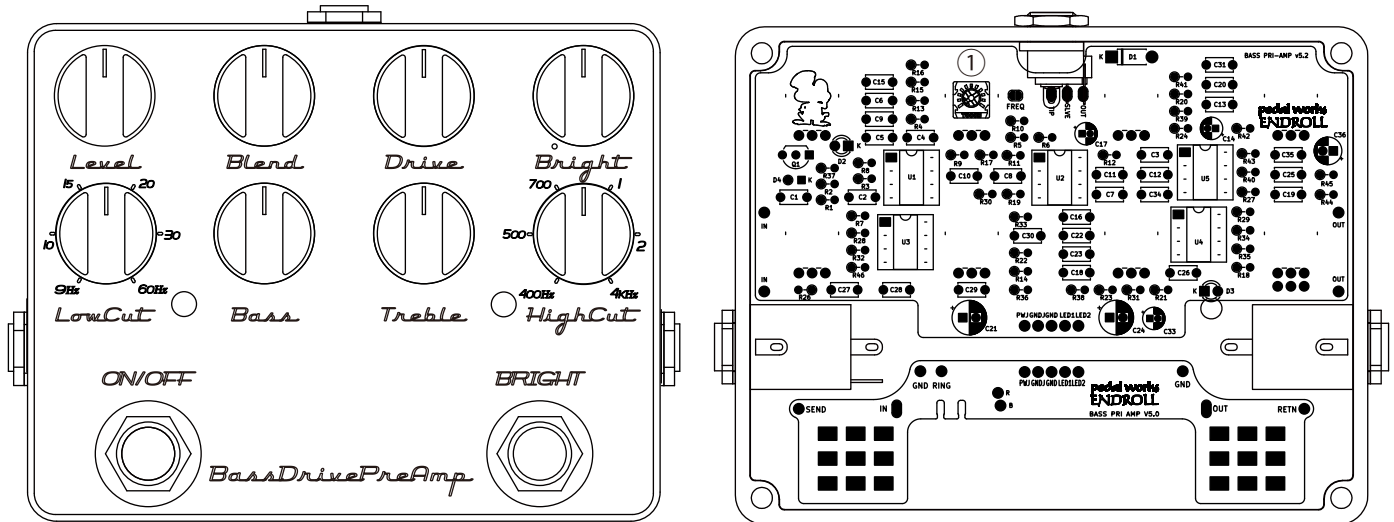

動作構成

入力→バッファ→BRIGHT→DRIVE→アクティブトーン→ローカット→ハイカット→出力
バッファ後のドライビング信号をDRIVEとアクティブトーンの間でミックスしていますので、
ドライビング信号もトーン回路を通ります。

外部調整

ON/OFF	エフェクトの ON-OFF を切り替えます。
DRIVE	全体的なゲイン調整。
BLEND	ドライ音との混ぜ具合調整。(左がドライ 100%、右がウェット 100%)
LEVEL	出力レベル調整。
LOW CUT	低域のカットフィルター。(一番左がカット無し)
BASS	低域の増減調整。
TREBLE	高域の増減調整。
BRIGHT ON/OFF	ブライモードとハイカットの ON-OFF を切り替えます。
BRIGHT	中高域のドライブ調整。
HIGH CUT	高域のカットフィルター。(一番右がカット無し)

内部調整

内部に 1 箇所 ウェット信号のボトム周波数調整を設けました。 ①参照
BLENDを一番右にした状態での調整がわかりやすいです。
左に回せばボトムは低域方向に移動すると同時にボトムが減っていきます。
右に回せばボトムは高域方向に移動すると同時にボトムが増えていきます。

付属品（内容物）

- ゴム足 x4 個、ミニドライバー x1
- 保証書（無償保証規定）、取扱説明書（本書）、安全にお使いになるしおり

仕 様

- インプット : インピーダンス : 約 500k Ω
- アウトプット : インピーダンス : 約 1k Ω 以上
- 消費電流 : 15mA (DC9v)
- 入力電圧 : DC9v (センターマイナス)
- 本体寸法 : 76mm (幅) x 113mm (奥) x 50mm (高)
- 重量 : 約 430g
- 内部電池電源 : 006P

※内部電池か安定化されたパワーサプライをお使いください。AC アダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。

※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。

※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。 ご了承下さい